Toorx MULCHER

TRINCIA DISCO PER ERBA

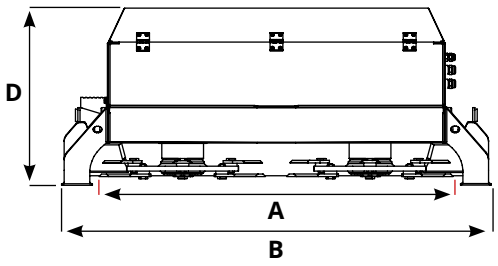



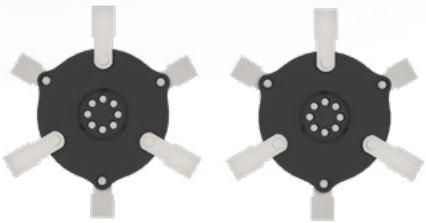

DISCO PER ERBA

Il doppio disco con taglienti in acciaio forgiato è progettato per il taglio efficiente di erba, rovi, sterpaglie e piccoli arbusti fino a 4 cm di diametro.

TOORX TRINCIA A COLTELLI	**TOORX F 140**	**TOORX F 140**	**TOORX F 140**
Cod.			
A (mm)	1400	1400	1400
B (mm)	1670	1670	1670
C (mm)	940	940	940
D (mm)	690	690	690
Peso (Kg)	430	440	440
Motore (CC)	32	45	63
Portata Olio (L/Min')	58	81	113
Giri / min' (RPM)	1800	1800	1800
Pressione Max (BAR)	350	350	350
Contro pressione max drenaggio (BAR)	15	15	15

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l'attrezzatura

HOME

Toorx
MULCHER

TRINCIA DISCO FORESTALE
CON ABBATIRAMI MECCANICO

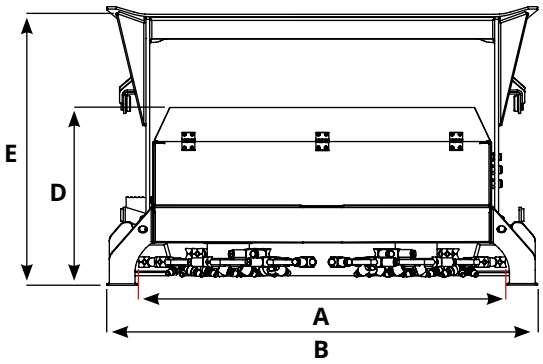

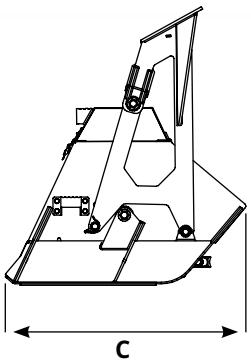

DISCO FORESTALE

Il doppio disco con taglienti in acciaio ad alta resistenza anti-usura è studiato per affrontare arbusti e vegetazione legnosa fino a 15 cm di diametro.

TOORX TRINCIA FORESTALE AD UTENSILI FISSI	**TOORX F 140 HD**	**TOORX F 140 HD**
Cod.	ATT5101001_05	ATT5101001_06
A (mm)	1420	1420
B (mm)	1670	1670
C (mm)	940	940
D (mm)	690	690
E (mm)	1050	1050
Peso (Kg)	575	575
Motore (CC)	45	63
Portata Olio (L/Min')	81	113
Giri / min' (RPM)	1800	1800
Pressione Max (BAR)	350	350
Contro pressione max drenaggio (BAR)	15	15

Toorx
MULCHER

TRINCIA DISCO FORESTALE
CON ABBATIRAMI IDRAULICO

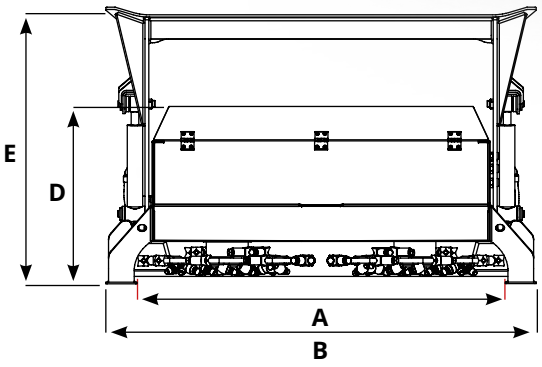

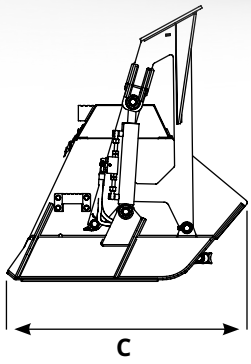

DISCO FORESTALE

Il doppio disco con taglienti in acciaio ad alta resistenza anti-usura è studiato per affrontare arbusti e vegetazione legnosa fino a 15 cm di diametro.

TOORX TRINCIA FORESTALE AD UTENSILI FISSI	**TOORX F 140 HD I**	**TOORX F 140 HD I**
A (mm)	1420	1420
B (mm)	1670	1670
C (mm)	940	940
D (mm)	690	690
E (mm)	1050	1050
Peso (Kg)	590	590
Motore (CC)	45	63
Portata Olio (L/Min')	81	113
Giri / min' (RPM)	1800	1800
Pressione Max (BAR)	350	350
Contro pressione max drenaggio (BAR)	15	15

*** Kit elettrico e Kit 2 tubi compresi con il Toorx con abbatirami idraulico**

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l'attrezzatura

HOME

OPT TOORX
OPTIONAL ROLLER VRM / VRM MF
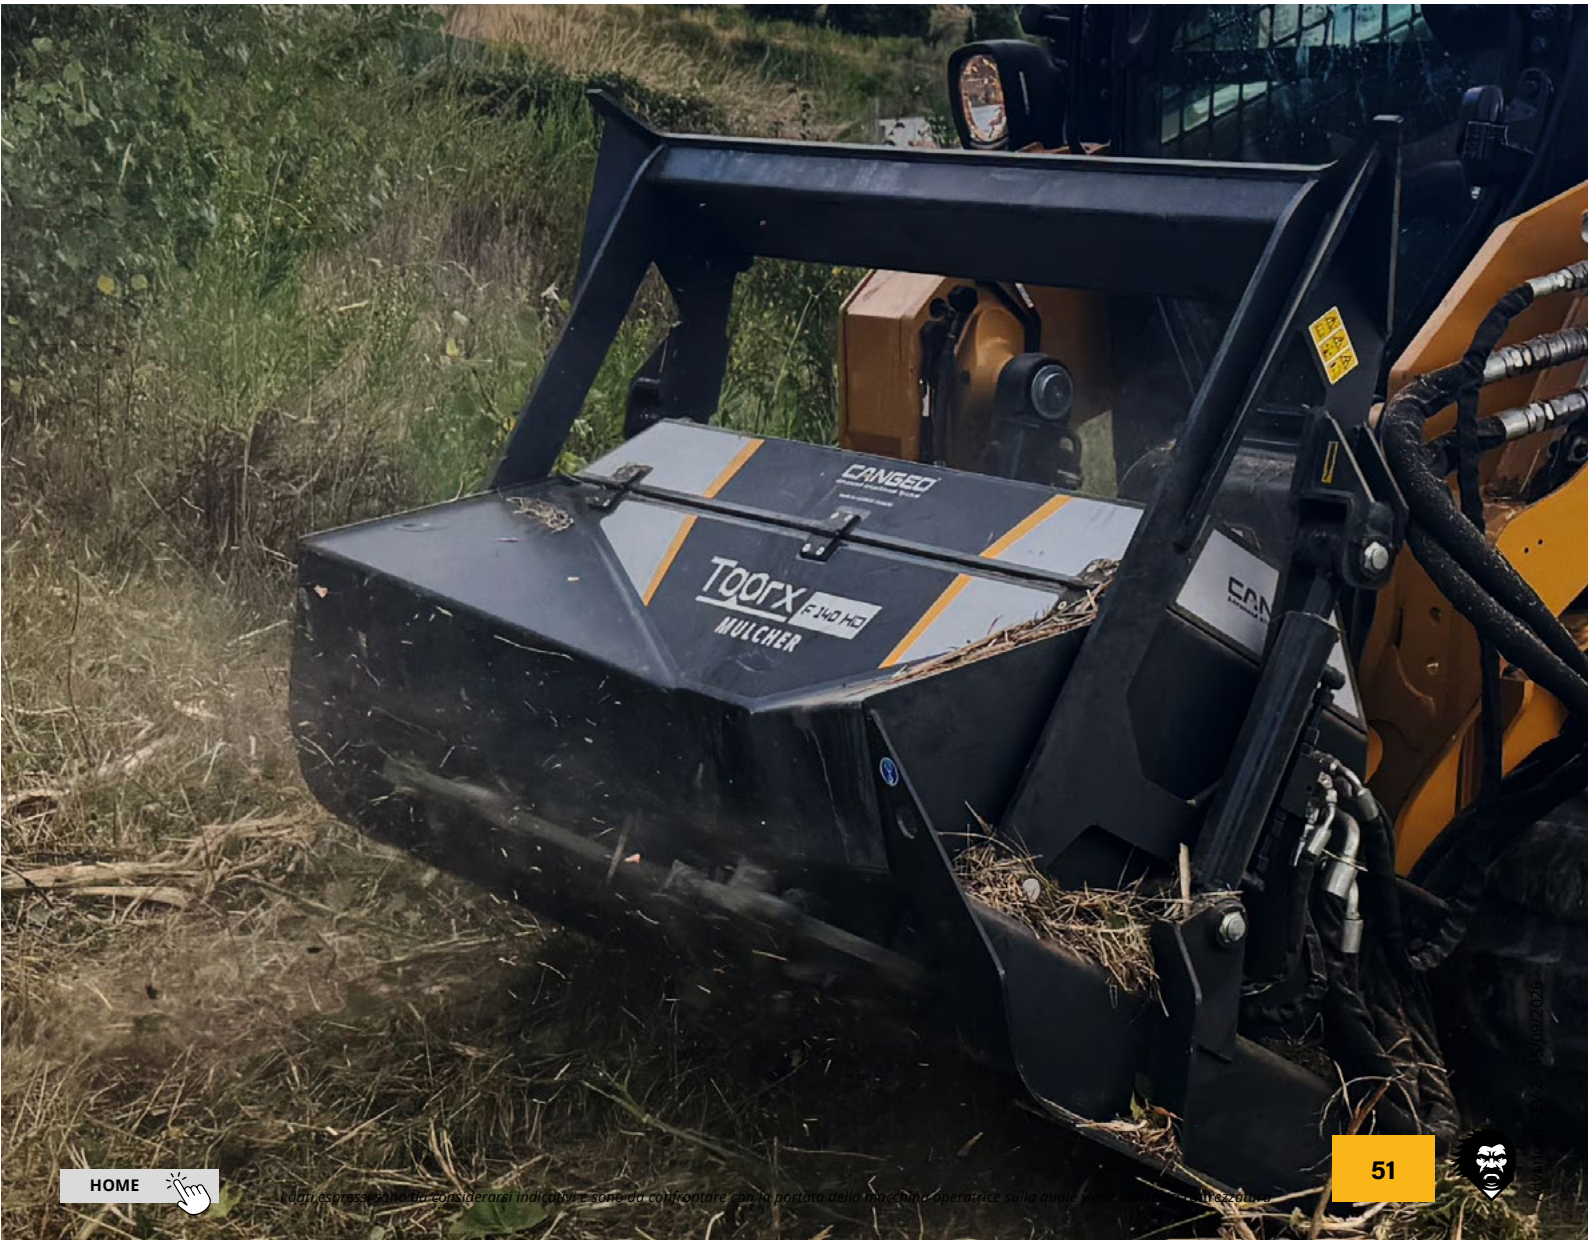
	Model	Peso Kg
1	FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER attacco per skid loader	29
2	COUPLING TO LOADER supplemento per PALE	31